


TAHURA

GYÉMÁNT PRECIZITÁS



TERMÉKKATALÓGUS

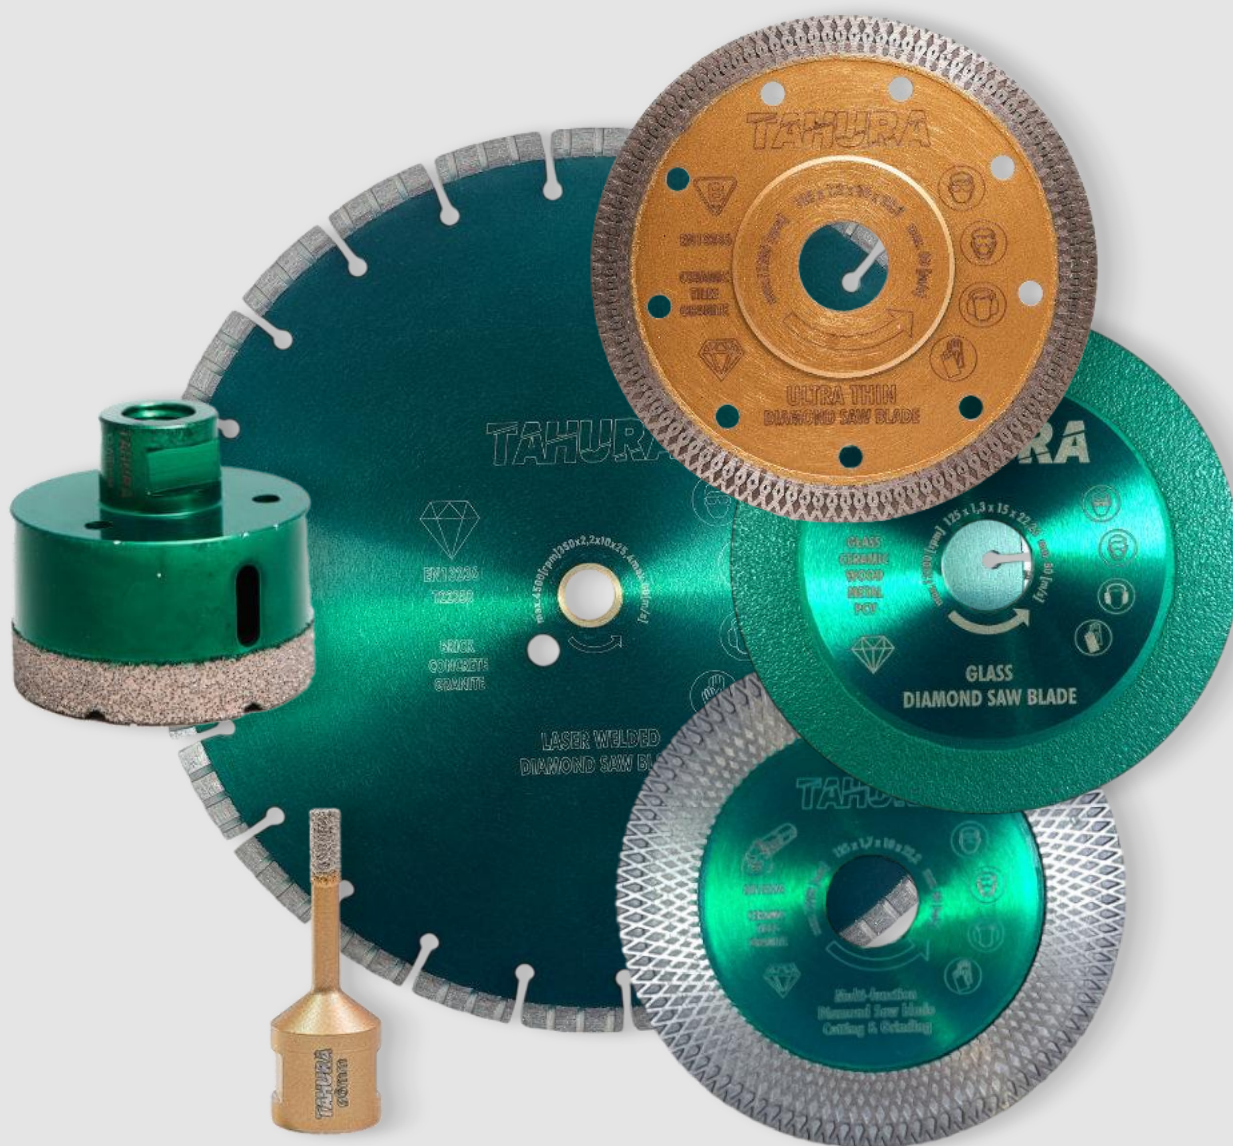

125MUDSB/ T101125XT

ULTRA-VÉKONY GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA 125 MM X-TÍPUS

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,2 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Szegmens magassága/ szemcseméret: 10 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc
Félkör alakú perem: nem
Szárak vágás: igen
Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- Változó keresztmetszetű, összefonódó élkialakítás: csökkenti az oldalirányú súrlódást, növeli a vágási sebességet, javítja a törmelék eltávolítását
- Ultravékony vágótárcsa, megerősített középrésszel a nagyobb merevség érdekében
- Hűtőnyílások a tárcsa területén a hűtés érdekében

ALKALMAZÁS

Greslap, csempe, gránit, márvány és klinker vágásához kézi sarokcsiszolóval.



125HUDSB/ T101125XTP

ULTRA-VÉKONY GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA 125 MM X-TÍPUS PRÉMIUM

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,2 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Szegmens magassága/ szemcseméret: 10 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc
Félkör alakú perem: nem
Szárak vágás: igen
Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- Változó keresztmetszetű, **fokozott gyémántbevonatú**, összefonódó perem: csökkenti az oldalirányú súrlódást, növeli a vágási sebességet, javítja a törmelék eltávolítását
- ultravékony tárcsa megerősített középső résszel (a tárcsa jobb merevségeért)
- a tárcsa területén hűtés céljából elhelyezett hűtőnyílások

ALKALMAZÁS

Greslap, csempe, gránit, márvány és klinker vágásához kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az X-TYPE PRÉMIUM tárcsa magasabb gyémántsűrűségének köszönhetően hosszabb élettartammal rendelkezik, mint az X-TYPE tárcsa.



T105125GC

125 MM-ES ÜVEGVÁGÓ GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,3 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Szegmens magassága/ szemcseméret: 15 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc
Félkör alakú perem: igen
Szárak vágás: igen
Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- a széles gyémántszegek csökkentik a forgácsolás kockázatát, növelik a vágási pontosságot és javítják a hőelvezetést

ALKALMAZÁS

Üveg (nem edzett), greslap és csempe vágásához kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A legtöbb TAHURA tárcsától eltérően ennél a modellnél a gyémántszegek nem dombornyomással és préseléssel kerülnek a peremre, hanem acélalapra szórt bevonat formájában.



T101125DT

ULTRAVÉKONY GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA 125 MM DOUBLE TYPE

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,2 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Szegmens magassága/ szemcseméret: 8 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc
Félkör alakú perem: nem
Szárak fúráshoz: igen
Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- Folyamatos perem rögzített keresztmetszettel: csökkenti a forgácsolás kockázatát, növeli a vágási pontosságot, javítja a hőelvezetést
- ultravékony tárcsa megerősített középső résszel
- Tárcsa szélén lévő hűtőnyílások a tárcsa hűtéséhez

ALKALMAZÁS

Megerősített, precíz vágáshoz tervezve csiszolt és polírozott greslapok és kerámia vágásához, amelyek hajlamosak a repedésre, kézi sarokcsiszolóval.

TÖBB

Gyémánt peremű, bevágásokkal ellátott vágótárcsa. A bevágások megakadályozzák a tárcsa repedését száraz vágás közben. A DOUBLE TYPE és GLASS CUTTING típusú tárcsák azonos anyagokhoz készültek, azonban a DOUBLE TYPE tárcsa hosszabb élettartamú, a felépítésében alkalmazott különbségeknek köszönhetően.



T101125NA

125 MM-ES VÉKONY, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,2 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Szegmens magassága/ szemcseméret: 10 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc
Félkör alakú perem: nem
Száraz vágás: igen
Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- Az innovatív, változó keresztmetszetű gyémántperem csökkenti az oldalirányú sűrűlódást, így gyorsabb és hatékonyabb vágás érhető el.
- Továbbfejlesztett törmelékeltávolítás a hosszabb élettartam érdekében

ALKALMAZÁS

Kemény anyagok, például kemény greslap, gránit, márvány, szinterezett kő és konglomerátumok precíz vágásához kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A NARROW tárcsa irányított peremkialakítással rendelkezik, amely nagyfokú merevséget biztosít.



T102125HE

125 MM-ES GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA HONEYCOMB HEX TÍPUS

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,3 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Szegmens magassága/ szemcseméret: 25 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc
Félkör alakú perem: igen
Száraz vágás: igen
Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- Kiterjesztett gyémántperem mindkét oldalon, méhsejt szerkezetű kialakítással a könnyebb csiszolás érdekében.
- Vékonyabb tárcsa a pontosabb vágás és jobb kezelhetőség érdekében.

ALKALMAZÁS

Greslapok, csempék és vastag teraszlapok csiszolásához és vágásához kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A HEX TYPE tárcsa vékonyabb, mint a MESH TYPE, ami pontosabb vágást eredményez. A HEX TYPE tárcsa 30 mm vastagságú teraszlapok vágására alkalmas, mivel mindkét oldalán szélesebb peremmel rendelkezik. A MESH TYPE tárcsa vastagabb, ezért csiszolás közben merevebb. Mindkét tárcsa 45 fokos szögben történő vágásra lett tervezve.



T1252010/T102125ME

125 MM-ES GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA KEMÉNY BURKOLATOK CSISZOLÁSÁHOZ ÉS VÁGÁSÁHOZ - MESH TÍPUS

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,7 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Szegmens magassága/ szemcseméret: 10/20 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc
Félkör alakú perem: igen
Száras vágás: igen
Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- Az egyik oldalon meghosszabbított perem a könnyebb csiszolás érdekében.
- Változó keresztmetszetű peremkialakítás, amely csökkenti az oldalirányú súrlódást, növeli a vágási sebességet és javítja a törmelék eltávolítását.

ALKALMAZÁS

Greslapok és csempék csiszolására és vágására kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A MESH TYPE tárcsa vastagabb, mint a HEX TYPE tárcsa, ezért csiszolás közben merevebb. A HEX TYPE tárcsa vékonyabb, ami a MESH TYPE tárcsához képest pontosabb vágást eredményez. Mindkét tárcsa 45 fokos szögben történő vágásra lett tervezve.



T105125MP

125 MM-ES TÖBBFUNKCIÓS GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,9 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Szegmens magassága/ szemcseméret: -
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc
Ferde vágás: nem
Száras vágás: igen
Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- A gyémántbevonat növeli a vágási pontosságot és hozzájárul a tárcsa hosszú élettartamához.
- Hűtőnyílások a vágótárcsa peremén a hatékonyabb hűtés érdekében.

ALKALMAZÁS

Univerzális, fa, fém, műanyag, kerámia, kő és greslap vágásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A MULTI PURPOSE vágótárcsa gyémántbevonattal rendelkezik. A piacon kapható legtöbb ilyen típusú vágótárcsa gyémántbevonat helyett szinterezett keményfém bevonattal rendelkezik, amely kevésbé tartós anyag és gyorsabban kopik.



230MUDSB/ T101230XT

230 MM-ES ULTRA-VÉKONY GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA X-TÍPUS

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,8 mm

Tárcsa átmérője: 230 mm

Rögzítőfurat átmérője: 22,2/25,4 mm

Szegmens magassága/ szemcseméret: 10 mm

Maximális fordulatszám: 6600 fordulat/perc

Félkör alakú perem: nem

Száraz vágás: igen

Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- Változó keresztmetszetű, összefonódó gyémántperem – csökkenti az oldalirányú sűrűlódást, növeli a vágási sebességet és javítja a törmelék eltávolítását.
- Hűtőnyílások a vágótárcsa peremén a hatékonyabb hűtés érdekében.

ALKALMAZÁS

Greslap, mázas csempe, gránit, márvány és klinker vágásához asztali fűrészszel vagy nagy kézi sarokcsiszolóval.



250MUDSB/T101250CO

250 MM-ES FOLYAMATOS GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,8 mm

Tárcsa átmérője: 250 mm

Rögzítőfurat átmérője: 22,2/25,4 mm

Szegmens magassága/ szemcseméret: 10 mm

Maximális fordulatszám: 6100 fordulat/perc

Félkör alakú perem: nincs

Száraz vágás: nem

Nedves vágás: igen

JELLEMZŐK

- Folyamatos peremű vágótárcsa, rögzített keresztmetszettel, precíz, pontos vágáshoz.

ALKALMAZÁS

Greslap, csempe, gránit, márvány és klinker vágásához asztali fűrészszel.



T106115P120

GYÉMÁNT FÉNYEZŐ KORONG 115 MM

MŰSZAKI ADATOK

Szemcseméret: 120
Korong átmérője: 115 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc
Adapter szükséges: nem
Száraz használat: igen
Nedves használat: igen

JELLEMZŐK

- 115 mm-es csiszolókorong
- A tárcsa peremén hűtőfuratok találhatók

ALKALMAZÁS

Professzionális és precíz élmegmunkáláshoz greslap, márvány, kerámia és üveg esetében, kézi sarokcsiszolóval..



T400100P50

GYÉMÁNT POLÍROZÓ KORONG 100 MM P50

MŰSZAKI ADATOK

Szemcseméret: 50
Korong átmérője: 100 mm
Rögzítés típusa: tépőzáras
Maximális fordulatszám: 3000 fordulat/perc
Szükséges adapter: padtartó - T401100M14R / T401100M14A
Száraz használat: igen
Nedves használat: igen

JELLEMZŐK

- Gyémánt–gyanta polírozó pad.
- A szegmens kialakítása hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket, minimalizálja a túlmelegedés kockázatát és jelentősen növeli a pad élettartamát.

ALKALMAZÁS

Professzionális és precíz élmegmunkáláshoz greslap, márvány, kerámia és üveg esetében, kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Greslapok vágás utáni éleinek polírozásához és simításához. A piacon kapható legtöbb paddal ellentétben a TAHURA padok száraz és nedves használatra egyaránt alkalmasak, és nem színezik el a greslapot az anyaguknak köszönhetően. A P50 a legdurvább szemcseméret.



T400100P100

**GYÉMÁNT POLÍROZÓ KORONG
100 MM P100****MŰSZAKI ADATOK**

Szemcseméret: 100

Korong átmérője: 100 mm

Rögzítés típusa: tépőzáras

Maximális fordulatszám: 3000 fordulat/perc

Szükséges adapter: pad tartó - T401100M14R/T401100M14A

Száraz használat: igen

Nedves használat: igen

JELLEMZŐK

- Gyémánt-gyanta polírozó pad.
- A szegmens kialakítása hatékonyan eltávolítja a szennyeződések, minimalizálja a túlmelegedés kockázatát és jelentősen növeli a pad élettartamát.

ALKALMAZÁS

Professzionális és precíz élmegmunkáláshoz greslap, márvány, kerámia és üveg esetében, kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Greslapok vágás utáni éleinek polírozásához és simításához. A piacon kapható legtöbb paddal ellentétben a TAHURA padok száraz és nedves használatra egyaránt alkalmasak, és nem színezik el a greslapot az anyaguknak köszönhetően.



T400100P200

**GYÉMÁNT POLÍROZÓ KORONG
100 MM P200****MŰSZAKI ADATOK**

Szemcseméret: 200

Korong átmérője: 100 mm

Rögzítés típusa: tépőzáras

Maximális fordulatszám: 3000 fordulat/perc

Szükséges adapter: pad tartó - T401100M14R/T401100M14A

Száraz használat: igen

Nedves használat: igen

JELLEMZŐK

- Gyémánt-gyanta polírozó pad.
- A szegmens alakja hatékonyan eltávolítja a szennyeződések, minimalizálva a túlmelegedés kockázatát és jelentősen megnövelve a pad élettartamát.

ALKALMAZÁS

Professzionális és precíz élmegmunkáláshoz greslap, márvány, kerámia és üveg esetében, kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Greslapok vágás utáni éleinek polírozásához és simításához. A piacon kapható legtöbb paddal ellentétben a TAHURA padok száraz és nedves használatra egyaránt alkalmasak, és nem színezik el a greslapot az anyaguknak köszönhetően.



T400100P400

GYÉMÁNT POLÍROZÓ KORONG 100 MM P400

MŰSZAKI ADATOK

Szemcseméret: 400

Korong átmérője: 100 mm

Rögzítés típusa: tépőzáras

Maximális fordulatszám: 3000 fordulat/perc

Szükséges adapter: pad tartó - T401100M14R/T401100M14A

Száras használat: igen

Nedves használat: igen

JELLEMZŐK

- Gyémánt-gyanta polírozó pad.
- A szegmens alakja hatékonyan eltávolítja a szennyeződések, minimalizálva a túlmelegedés kockázatát és jelentősen megnövelve a pad élettartamát.

ALKALMAZÁS

Professzionális és precíz élmegmunkáláshoz greslap, márvány, kerámia és üveg esetében, kézi sarokcsiszolóval..

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Greslapok vágás utáni éleinek polírozásához és simításához. A piacon kapható legtöbb paddal ellentétben a TAHURA padok száraz és nedves használatra egyaránt alkalmasak, és nem színezik el a greslapot az anyaguknak köszönhetően.



T401100M14R

GUMI PADTARTÓ 100 MM

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő: 100 mm

Maximális fordulatszám: 3000 fordulat/perc

Rögzítés típusa: M14

JELLEMZŐK

- Rugalmas adapter gyémántcsiszoló tárcsák felszereléséhez

ALKALMAZÁS

TAHURA polírozó tárcsákhoz, kézi sarokcsiszolóval történő munkavégzéshez.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A gumi padtartó rugalmas; nyomás hatására enyhén meghajlik, ellentétben az alumíniummal, amely merev. Nehezebb, mint az alumínium.



T401100M14A

ALUMÍNIUM PADTARTÓ 100 MM**MŰSZAKI ADATOK**

Átmérő: 100 mm

Maximális fordulatszám: 3000 fordulat/perc

Tartó típusa: M14

JELLEMZŐK

- Könnyű és merev adapter gyémántcsiszoló tárcsák felszereléséhez

ALKALMAZÁS

TAHURA polírozó tárcsákhoz, kézi sarokcsiszolóval történő munkavégzéshez.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az alumínium padtartó merev szerkezetű, nyomás hatására sem hajlik meg, ellentétben a rugalmas gumival. Könnyebb, mint a gumi.



T2001/T201006M14

GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY BURKOLATHOZ 6 MM**MŰSZAKI ADATOK**

Méret: 6 mm

Szár típusa: M14

Használható készülék: sarokcsiszoló

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcionális)

Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

Hűtővíasz: igen

Száras fúráshoz: igen

Nedves fúráshoz: nem

JELLEMZŐK

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúráshoz.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs terméké). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T201006M14P

PRÉMIUM GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY BURKOLATHOZ 6 MM

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 6 mm**Szár típusa:** M14**Használható készülék:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** igen**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** nem

JELLEMZŐK

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával, **megnövelt mennyiségű gyémántszemcsével** készül,
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak. Hosszú élettartamú termék.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs termékénél). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T2002/T201008M14

GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY BURKOLATHOZ 8 MM

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 8 mm**Szár típusa:** M14**Készülék típus:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** igen**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** nem

JELLEMZŐK

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs termékénél). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T201008M14P

PRÉMIUM GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY BURKOLATHOZ 8 MM

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 8 mm
Szár típusa: M14
Készülék típus: sarokcsiszoló
Adapter: T2010/T201M14HEX (opcionális)
Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc
Hűtőviasz: igen
Száraz fúráshoz: igen
Nedves fúráshoz: nem

JELLEMZŐK

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával, **megnövelt mennyiségű gyémántszemcsével** készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak. Hosszú élettartamú termék.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs termékénél). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T2003/T201010M14

GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY BURKOLATHOZ 10 MM

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 10 mm
Szár típusa: M14
Használható készülék: sarokcsiszoló
Adapter: T2010/T201M14HEX (opcionális)
Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc
Hűtőviasz: igen
Száraz fúráshoz: igen
Nedves fúráshoz: nem

JELLEMZŐK

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyű hűtés érdekében.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs termékénél). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T2004/T201012M14

**GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY
BURKOLATHOZ 12 MM****MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 12 mm**Szár típusa:** M14**Használható készülék:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** igen**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** nem**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyű hűtés érdekében.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs termékénél). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T2005/T201020M14

**GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY
BURKOLATHOZ 20 MM****MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 20 mm**Szár típusa:** M14**Használható készülék:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc **Hűtőviasz:** nincs**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** igen**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszenecskék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyű hűtés érdekében.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs termékénél). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T2006/T201028M14

**GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY
BURKOLATHOZ 28 MM****MŰSZAKI ADATOK****Méret: 28 mm****Szár típusa:** M14**Készülék típus:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** nincs**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** igen**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyű hűtés érdekében.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs terméké). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T2007/T201035M14

**GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY
BURKOLATHOZ 35 MM****MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 35 mm**Szár típusa:** M14**Használható készülék:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** nincs**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** igen**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyű hűtés érdekében.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs terméké). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T2008/T201043M14

GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY BURKOLATHOZ 43 MM

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 43 mm

Szár típusa: M14

Használható készülék: sarokcsiszoló

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcionális)

Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

Hűtőviasz: nincs

Száraz fúráshoz: igen

Nedves fúráshoz: igen

JELLEMZŐK

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyű hűtés érdekében

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs terméké). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T20055/T201055M14

GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY BURKOLATHOZ 55 MM

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 55 mm

Szár típusa: M14

Használható készülék: sarokcsiszoló

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcionális)

Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

Hűtőviasz: nincs

Száraz fúráshoz: igen

Nedves fúráshoz: igen

JELLEMZŐK

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszenecsek rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak
- Hűtőnyílások a könnyebb hűtés érdekében

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs terméké). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T2009/T201068M14

**GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY
BURKOLATHOZ 68 MM****MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 68 mm**Szár típusa:** M14**Készülék típus:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** nincs**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** igen**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyű hűtés érdekében

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs termékénél). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T200115/T201115M14

**GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY
BURKOLATHOZ 115 MM****MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 115 mm**Szár típusa:** M14**Használható készülék:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** nincs**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** igen**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyű hűtés érdekében

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs termékénél). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T200125/T201125M14

GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY BURKOLATHOZ 125 MM**MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 125 mm**Szár típusa:** M14**Használható készülék:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtővíasz:** nincs**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** igen**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyebb hűtés érdekében

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs terméké). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T2034565M14

GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY BURKOLATHOZ 45-65 MM**MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 45-65 mm**Szár típusa:** M14**Használható készülék:** sarokcsiszoló**Adapter:** T2010/T201M14HEX (opcionális)**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtővíasz:** nincs**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** igen**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszenecsek rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.
- Hűtőnyílások a könnyű hűtés érdekében

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Gyémántszegmens magassága: 15 mm (magasabb, mint a legtöbb versenytárs terméké). Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. Nedves fúrás is lehetséges. A helyes használat érdekében olvassa el a koronafúróhoz mellékelt használati útmutatót.



T201006SKT

**GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY
BURKOLATHOZ 6 MM SKT/HEX****MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 6 mm**Szár típus:** SKT/HEX**Használható eszköz:** csavarhúzó/fúró/anyacsavarozó**Adapter:** -**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** igen**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** nem**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. A fúrás során a beépített hűtőviasz megolvad, ezzel biztosítva a hűtést. A viasz teljes megolvadása után a fúró továbbra is használható. Fúráskor tartsa be a koronafúró használati utasítását: használjon állítható fordulatszámú sarokcsiszolót, és dolgozzon alacsony fordulatszámon (optimális: kb. 8000 ford/perc), körkörös mozdulatokkal.



T201008SKT

**GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY
BURKOLATHOZ 8 MM SKT/HEX****MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 8 mm**Szár típus:** SKT/HEX**Használható eszköz:** csavarhúzó/fúró/anyacsavarozó**Adapter:** -**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** igen**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** nem**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. A fúrás során a beépített hűtőviasz megolvad, ezzel biztosítva a hűtést. A viasz teljes megolvadása után a fúró továbbra is használható. Fúráskor tartsa be a koronafúró használati utasítását: használjon állítható fordulatszámú sarokcsiszolót, és dolgozzon alacsony fordulatszámon (optimális: kb. 8000 ford/perc), körkörös mozdulatokkal.



T201010SKT

**GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ KEMÉNY
BURKOLATHOZ 10 MM SKT/HEX****MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 10 mm**Szár típus:** SKT/HEX**Használható eszköz:** csavarhúzó/fúró/anyacsavarozó**Adapter:** -**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** igen**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** nem**JELLEMZŐK**

- A koronafúró vákuumforrasztott technológiával Készül
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ne hagyja a fúrót túlmelegedni. A furat elkészítése után hagyja a koronafúrót lehűlni; ne merítse vízbe forró állapotban, mert ez hősokkot és a fúró éltulajdonságainak romlását okozhatja. A fúrás során a beépített hűtőviasz megolvad, ezzel biztosítva a hűtést. A viasz teljes megolvadása után a fúró továbbra is használható. Fúráskor tartsa be a koronafúró használati utasítását: használjon állítható fordulatszámú sarokcsiszolót, és dolgozzon alacsony fordulatszámon (optimális: kb. 8000 ford/perc), körkörös mozdulatokkal.



T205006HEX

**6 MM-ES SKT/HEX
ÜVEGFÚRÓ****MŰSZAKI ADATOK****Méret:** 6 mm**Szár típus:** SKT/HEX**Használható eszköz:** csavarhúzó/fúró/anyacsavarozó**Adapter:** -**Maximális fordulatszám:** 11 000 fordulat/perc**Hűtőviasz:** nincs**Száraz fúráshoz:** igen**Nedves fúráshoz:** igen**JELLEMZŐK**

- A volfrámkarbid fej biztosítja a könnyű és pontos fúrást

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ne hevítsük túl, ne gyakoroljunk erős nyomást a fúrt felületre, és ne hűtsük le vízzel, amíg forró. A termék kevésbé tartós és lassabban fúr, mint a gyémánt koronafúró



T205008HEX

8 MM-ES SKT/HEX ÜVEGFÚRÓ

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 8 mm

Szár típus: SKT/HEX

Eszköz típus: csavarhúzó/fúró/anyacsavarozó

Adapter: -

Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

Hűtőviasz: nincs

Száraz fúráshoz: igen

Nedves fúráshoz: igen

JELLEMZŐK

- A volfrámkarbid fej biztosítja a könnyű és pontos fúrást

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ne hevítsük túl, ne gyakoroljunk erős nyomást a fúrt felületre, és ne hűtsük le vízzel, amíg forró. A termék kevésbé tartós és lassabban fúr, mint a gyémánt koronafúr



T205010HEX

10 MM-ES SKT/HEX ÜVEGFÚRÓ

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 10 mm

Szár típus: SKT/HEX

Eszköz típus: csavarhúzó/fúró/anyacsavarozó

Adapter: -

Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

Hűtőviasz: nincs

Száraz fúráshoz: igen

Nedves fúráshoz: igen

JELLEMZŐK

- A volfrámkarbid fej biztosítja a könnyű és pontos fúrást

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ne hevítsük túl, ne gyakoroljunk erős nyomást a fúrt felületre, és ne hűtsük le vízzel, amíg forró. A termék kevésbé tartós és lassabban fúr, mint a gyémánt koronafúró



T801MET

POZICIONÁLÓ GYÉMÁNT KORONAFÚRÓKHOZ ÉS 4-12 MM-ES FÚRÓFEJEKHEZ

MŰSZAKI

Méret: 4/5/6/8/10/12 mm

Tartó típusa: tapadókorong

JELLEMZŐK

- Az erős tapadókorong biztonságos rögzítést biztosít különböző felületeken.
- Lehetőség van víz csatlakoztatására a fúrás közbeni hűtés érdekében

ALKALMAZÁS

Kisméretű koronafúrókkal és fúrófejekkel történő stabil fúráshoz.



T2010/T201M14HEX

ADAPTER M14-ES BEFOGÁSÚ GYÉMÁNT KORONAFÚRÓKHOZ

MŰSZAKI ADATOK

Szár típusa: M14/HEX

Használható készülék: csavarhúzó / fúró / anyacsavarozó

JELLEMZŐK

- M14-es menettel rendelkező koronafúrók használatához csavarhúzóban és fúróban.

ALKALMAZÁS

A koronafúrók csatlakoztatási típusának megváltoztatásához.



T21010/T203010M14

GYÉMÁNT MARÓ GRESLAPHOZ 10 MM

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 10 mm

Szár típusa: M14

Használható készülék: sarokcsiszoló

Adapter: T2010/T201M14HEX

Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

Hűtőviasz: nincs

Száraz fúráshoz: igen

Nedves fúráshoz: igen

JELLEMZŐK

- A gyémánt maró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.

ALKALMAZÁS

Furatok és élek marásához olyan anyagokban, mint a greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány.



T21016/T203016M14

GYÉMÁNT MARÓ GRESLAPHOZ 16 MM

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 16 mm

Szár típusa: M14

Használható készülék: sarokcsiszoló

Adapter: T2010/T201M14HEX

Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

Hűtőviasz: nincs

Száraz fúráshoz: igen

Nedves fúráshoz: igen

JELLEMZŐK

- A gyémánt maró vákuumforrasztott technológiával készül.
- A gyémántszemcsék rendkívül tartósak, ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a súrlódásnak.

ALKALMAZÁS

Furatok és élek marásához olyan anyagokban, mint a greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány.



T20000/T202001M14

ALUMÍNIUM BŐRÖND 9 DB KORONAFÚRÓVAL + ADAPTER T201M14HEX

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 6/8/10/12/20/28/35/43/68 mm + adapter

Szár típusa: M14

Készülék típus: sarokcsiszoló

Adapter: T2010/T201M14HEX

Maximális fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

Hűtőviasz: igen/nem

Száraz fúráshoz: igen

Nedves fúráshoz: igen/nem

JELLEMZŐK

- 9 darabos gyémánt koronafúró készlet M14/HEX adapterrel

ALKALMAZÁS

Greslap, kerámia, csempe, gránit és márvány anyagok fúrásához.



T22125/T103125SE

125 MM-ES SZEGMENTÁLT GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA BETONHOZ

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 1,8 mm

Tárcsa átmérője: 125 mm

Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm

Szegmens magassága: 7 mm

Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- Kompakt szerkezetű vágótárcsasegmensek, amelyek nagy nyomás alatt további zsugorításon esnek át, ami növeli a vágótárcsa élettartamát.

ALKALMAZÁS

Beton, téglá és kő vágásához kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A szegmentált tárcsa vékonyabb, mint a T-SEGMENT tárcsa, és szegmense keskenyebb. Szimmetrikus szegmens.



T103125TSE

**125 MM-ES T-SEGMENT GYÉMÁNT
VÁGÓTÁRCSA BETONHOZ****MŰSZAKI ADATOK**

Vastagság: 2,5 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Szegecs magassága: 25 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

JELLEMZŐK


- A megnövelt, jellegzetes alakú szegecserek növelik a fűrészlap hatékonyságát mély vágások során.

ALKALMAZÁS

Beton, téglák és kő vágásához kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A T-SEGMENT vágótárcsa vastagabb, mint a szegecselt vágótárcsa, és szélesebb szegecserekkel rendelkezik. Irányított szegecs.



T22230/T103230SE

**230 MM-ES SZEGMENTÁLT GYÉMÁNT
VÁGÓTÁRCSA BETONHOZ****MŰSZAKI ADATOK**

Vastagság: 2,3 mm
Tárcsa átmérője: 230 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Szegecs magassága: 7 mm
Maximális fordulatszám: 6600 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- Kompakt szerkezetű vágótárcsaszegmensek, amelyek nagy nyomás alatt további szilárdításra esnek át, ami meghosszabbítja a vágótárcsa élettartamát

ALKALMAZÁS

Beton, téglák és kő vágásához kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A szegecselt tárcsa vékonyabb, mint a T-SEGMENT tárcsa, és szegecs keskenyebb. Szimmetrikus szegecs.



T103230TSE

230 MM-ES T-SEGMENT GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA BETONHOZ

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 3 mm

Tárcsa átmérője: 230 mm

Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm

Szegmens magassága: 25 mm **Maximális**

fordulatszám: 6600 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- A jellegzetes alakú, megnagyobbított szegmensek növelik a vágótárcsa hatékonyságát mély vágások során.

ALKALMAZÁS

Beton, téglá és kő vágásához kézi sarokcsiszolóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A T-SEGMENT tárcsa vastagabb, mint a szegmentált tárcsa, és szélesebb szegmensekkel rendelkezik. Irányított szegmensek.



T22350/T103350SE

350 MM-ES SZEGMENTÁLT GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA BETONHOZ

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság: 3,2 mm

Tárcsa átmérője: 350 mm

Rögzítőfurat átmérője: 25,4/20,0 mm

Szegmens magassága: 10 mm

Maximális fordulatszám: 6600 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- Kompaktabb szerkezetű, nagy nyomáson szinterezett tárcsaszegmensek, amelyek megnövelik a tárcsa élettartamát.

ALKALMAZÁS

Térkő, beton, téglák és kő vágásához benzinmotoros vágóval.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Különböző márkájú benzinmotoros vágógépekhez tervezett tárcsa. Leggyakrabban térkövezéshez használják.



T22700/T103700SE

**700 MM-ES SZEGMENTÁLT GYÉMÁNT
VÁGÓTÁRCSA BETONHOZ****MŰSZAKI ADATOK**

Vastagság: 4,5 mm

Tárcsa átmérője: 700 mm

Rögzítőfurat átmérője: 60,0/25,4 mm

Szegmens magassága: 14 mm

Maximális fordulatszám: 1700 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- Kompaktabb szerkezetű szegmensek, amelyek nagy nyomás alatt további zsugorításon esnek át, ezzel növelve a vágótárcsa élettartamát.

ALKALMAZÁS

A vágótárcsa asztali fűrészekhez lett tervezve. Jellemzően kőműves munkához használják.



T23125/T104125DR

**125 MM-ES GYÉMÁNT CSÉSZE TÁRCSA
DOUBLE ROW****MŰSZAKI ADATOK**

Gyémánt vastagsága: 5 mm

Tárcsa átmérője: 125 mm

Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm

Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- Kétsoros gyémánt csésze tárcsa beton és kő csiszolásához
- Hűtőnyílások a tárcsa peremén a hűtés és a poreltávolítás érdekében

ALKALMAZÁS

Erőteljes csiszoláshoz, egyenetlenségek eltávolításához, beton, pórusbeton és kő megmunkálásához és formázásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A durva egyenetlenségek eltávolításához használja a DOUBLE ROW tárcsát, az egyenetlenségek kisimításához pedig a TURBO tárcsát.



T24125/T104125TU

125 MM-ES TURBO GYÉMÁNT CSÉSZE TÁRCSA

MŰSZAKI ADATOK

Gyémántvastagság: 5 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- Egysoros gyémánt turbó csésze tárcsa beton és kő csiszolásához
- Hűtőnyílások a tárcsa peremén a hűtés és a poreltávolítás érdekében

ALKALMAZÁS

Precíz csiszoláshoz, egyenetlenségek eltávolításához, beton, pórusbeton és kő megmunkálásához és formázásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A durva egyenetlenségek eltávolításához használja a DOUBLE ROW tárcsát, az egyenetlenségek kisimításához pedig a TURBO tárcsát.



T2168/T204068SDS

GYÉMÁNT KORONAFÚRÓ BETONHOZ, 68 MM-ES SDS VEZETŐFÚRÓFEJJEL

MŰSZAKI ADATOK

Gyémántvastagság: 10 mm
Méret: 68 mm
Szár típusa: M16
Maximális fordulatszám: ütfúró nélkül használható

JELLEMZŐK

- SDS vezetőfúróval felszerelve
- M16 menettel rendelkezik a szerszámokhoz és gépekhez való gyors és egyszerű rögzítéshez
- M16/SDS adapter mellékelve
- Ne használja ütfúróval
- alacsony fordulatszámú fúró

ALKALMAZÁS

Beton és vasbeton fúrásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Leggyakrabban villanszerelők használják elektromos szerelvénydobozok furatainak készítéséhez, képes eltörni a vasalatot is. Csak a készlethez mellékelt adapterrel használható.



T301125INOX

VÁGÓKORONG**FÉMHEZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉLHOZ INOX 125 MM****MŰSZAKI ADATOK**

Vastagság: 1 mm

Tárcsa átmérője: 125 mm

Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm

Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- Hosszabb élettartam a megnövelt keménységnek köszönhetően

ALKALMAZÁS

Feketeacél, rozsdamentes és saválló acél vágásához.



T310125P40

**125 MM-ES LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA
P40****MŰSZAKI ADATOK**

Szemcseméret: P40

Tárcsa átmérője: 125 mm

Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm

Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- A tárcsák cirkónium-kadmium csiszolóanyagból készülnek, szemcseméretük P40.

ALKALMAZÁS

Acél és fa csiszolásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Korrózió és régi festékrétegek eltávolítására használható



T310125P60

**125 MM-ES LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA
P60****MŰSZAKI ADATOK**

Szemcseméret: P60

Tárcsa átmérője: 125 mm

Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm

Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

JELLEMZŐK


- A tárcsák cirkónium-kadmium csiszolóanyagból készülnek, szemcseméretük P60.

ALKALMAZÁS

Acél és fa csiszolásához

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Korrózió és régi festékrétegek eltávolítására használható.



T310125P80

**125 MM-ES LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA
P80****MŰSZAKI ADATOK**

Szemcseméret: P80

Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm

Tárcsa átmérője: 125 mm

Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

JELLEMZŐK

- A tárcsák cirkónium-kadmium csiszolóanyagból készülnek, szemcseméretük P80.

ALKALMAZÁS

Acél és fa csiszolásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Korrózió és régi festékrétegek eltávolítására használható.

125 MM-ES LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA P120

Szemcseméret: P120
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

- A tárcsák cirkónium-kadmium csiszolóanyagból készülnek, szemcseméretük P120.

Acél és fa csiszolásához.

Korrózió és régi festékrétegek eltávolítására használható.



125 MM-ES LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA P180

Szemcseméret: P180
Rögzítőfurat átmérője: 22,2 mm
Tárcsa átmérője: 125 mm
Maximális fordulatszám: 12 200 fordulat/perc

- A tárcsák cirkónium-kadmium csiszolóanyagból készülnek, szemcseméretük P180.

Acél és fa csiszolásához.

Korrózió és régi festékrétegek eltávolítására használható.



T900140M14

140 MM-ES HABARCSKEVERŐSZÁR**MŰSZAKI ADATOK**

Teljes hossz: 600 mm**Átmérő:** 140 mm**Szár típusa:** M14**ALKALMAZÁS**

Bármilyen száraz habarcs, csemperagasztó, hőszigetelő ragasztó, valamint különböző vakolatok, falazóhabarcsok és strukturált vakolatok keveréséhez.



T900140HEX

140 MM-ES HABARCSKEVERŐSZÁR**MŰSZAKI ADATOK**

Teljes hossz: 600 mm**Átmérő:** 140 mm**Szár típusa:** HEX**ALKALMAZÁS**

Bármilyen száraz habarcs, csemperagasztó, hőszigetelő ragasztó, valamint különböző vakolatok, falazóhabarcsok és strukturált vakolatok keveréséhez.



T901120M14

UNIVERZÁLIS KEVERŐSZÁR 120 MM

MŰSZAKI ADATOK

Teljes hossz: 600 mm

Átmérő: 120 mm

Szár típusa: M14

ALKALMAZÁS

Nagy viszkozitású habarcok és nehéz építőhabarcok hatékonyabb keveréséhez.



T902100M14

140 MM-ES HABARCSKEVERŐSZÁR

MŰSZAKI ADATOK

Teljes hossz: 600 mm

Átmérő: 100 mm

Szár típusa: M14

ALKALMAZÁS

Bármilyen száraz habarcs, csemperagasztó, hőszigetelő ragasztó, valamint különböző vakolatok, falazóhabarcok és strukturált vakolatok keveréséhez.



T903120M14

140 MM-ES HABARCSKEVERŐSZÁR

MŰSZAKI ADATOK

Teljes hossz: 600 mm

Átmérő: 120 mm

Szár típusa: M14

ALKALMAZÁS

Bármilyen száraz habarcs, csemperagasztó, hőszigetelő ragasztó, valamint különböző vakolatok, falazóhabarcsok és strukturált vakolatok keveréséhez.



T904100SDS

FESTÉKKEVERŐ SZÁR 100 MM

MŰSZAKI ADATOK

Teljes hossz: 600 mm

Átmérő: 100 mm

Szár típusa: SDS

ALKALMAZÁS

Alacsony terhelésű keveréshez, pl. sűrű festékek és lakkok keveréséhez.



T905080HEX

FESTÉKKEVERŐ SZÁR 80 MM

MŰSZAKI ADATOK

Teljes hossz: 450 mm

Átmérő: 80 mm

Szár típusa: HEX

ALKALMAZÁS

Festékek és lakkok keverésére.



T905100HEX

FESTÉKKEVERŐ SZÁR 100 MM

MŰSZAKI ADATOK


Teljes hossz: 450 mm

Átmérő: 100 mm

Szár típusa: HEX

ALKALMAZÁS

Festékek és lakkok keverésére.



T906100HEX

GLETTANYAG KEVERŐSZÁR 100 MM

MŰSZAKI ADATOK

Teljes hossz: 520 mm

Átmérő: 100 mm

Szár típusa: HEX

ALKALMAZÁS

Kész glettmasszák keveréséhez.



T907100HEX

UNIVERZÁLIS KEVERŐSZÁR 100 MM

MŰSZAKI ADATOK

Teljes hossz: 450 mm

Átmérő: 100 mm

Szár típusa: HEX

ALKALMAZÁS

Nagy sebességű keveréshez.

TAHURA